



L'armadio metallico art. 1QB06 protegge dall'accesso non autorizzato il vostro sistema di videosorveglianza (videoregistratore, monitor, switch, alimentatori, ecc).

La scocca, verniciata a fuoco ha una finitura lucida (RAL9003, bianco), è realizzata con fogli d'acciaio di 1mm di spessore ed è dotata di una doppia serratura (con chiavi diverse) e due tamper (switch) per rilevare l'apertura del coperchio ed il distacco dal muro. Grazie ad un sistema di alette maggiorate viene garantita un'ottima circolazione dell'aria.

Aperto il coperchio, grazie alla posizione orizzontale del vassoio, l'accesso ai dispositivi è semplice e pratico .

L'installazione in verticale rappresenta la soluzione ideale per applicazioni dove i classici armadi tipo "Rack 19 pollici", per ragioni di spazio, non possono essere utilizzati.



Articolo		1QB06
Modello		"Medium Pro White"
Colore		Verniciatura a Fuoco Bianco, finitura Lucida (RAL 9003)
Sicurezza Passiva		Doppia Serratura con 2 Chiavi diverse
Sicurezza Attiva		2 Microswitch precablati (coperchio e parete) 0,5A@50Vdc max (NC)
Temperatura Operativa	°C	-10 / +40 (Class II)
Dissipazione Passiva		Alette maggiorate di ventilazione superiori, inferiori e sui fianchi
Dissipazione Attiva		2 Ventole con sensore di temperatura, 220V con fusibile (art.1QB99, opzionale)
Dimensioni interne	mm	490 x 630 x 190 (±5)
Dimensioni esterne	mm	(H/L/P) 535 x 650 x 200 (±5)
Peso	gr	15500
Meccanica		Fogli in Acciaio DC01 (1mm) con protezione anticorrosione
Applicazione		Interno (in verticale), a parete o semi-incasso
Pezzi per confezione	n.	1 (cartone color avana, neutro)
Note		Conforme RoHS - Distanziali parete (a corredo): 14mm Fissaggio monitor Vesa 75, 100 (con viti in ottone art.MM500, opzionali) Fori e Kit di Viti tornite (a corredo) utili per l'installazione di Alimentatori, Switch e Ciabatta Shucko 4 posti (16A) (opzionali)



Kit per la dissipazione del calore: Ventola con sensore di temperatura (max 2pz per box) (art.1QB99, opzionale)



nr.4 Viti in ottone zigrinato per monitor con attacco Vesa 75 o 100 (art.MM500, opzionale)




Kit (incluso): 10 viti, 4 dadi e 4 rondelle




Doppio Microswitch (incluso) e 2 Ventole (opzionali)



Distanziali (14mm) per il fissaggio a parete e Tamper antistrappo

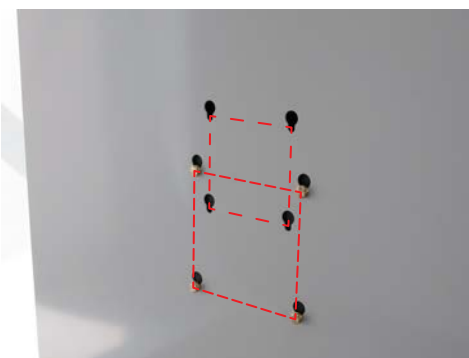

Fori per fissaggio monitor attacco Vesa 75 o 100

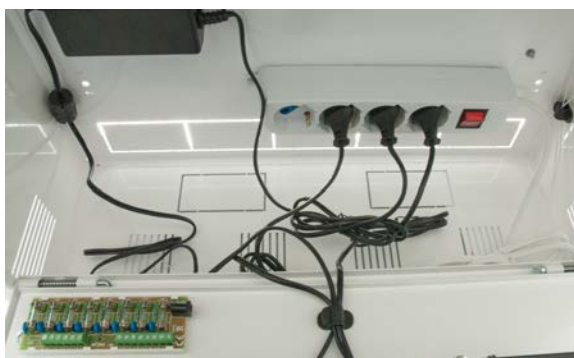

Passaggio cavi e spazio utile per gli accessori (opzionali)



Doppia serratura (chiavi diverse) e alette maggiorate per la dissipazione del calore




Un dettaglio dello spazio riservato agli apparati (non inclusi)



L'armadio metallico art. 1QB05 ('small') protegge il cuore del Vostro sistema di videosorveglianza.

La scocca, verniciata a fuoco ha una finitura lucida (RAL9003, bianco), è realizzata con fogli d'acciaio di 1mm di spessore ed è dotata di una doppia serratura (con chiavi diverse) e due tamper (switch) per rilevare l'apertura del coperchio ed il distacco dal muro.

Le alette sui fianchi forniscono una adeguata circolazione d'aria per la dissipazione del calore.

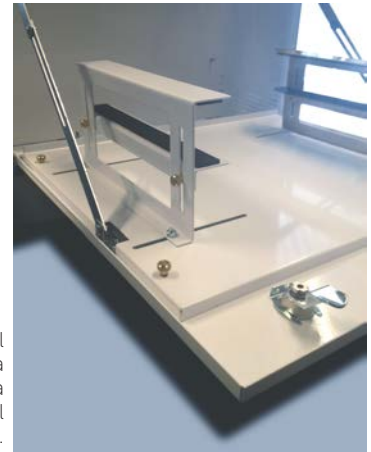

Installazione del DVR ottimizzata per migliorare la dissipazione del calore.

Aperto il coperchio, l'accesso all'NVR è semplice e pratico grazie alla posizione orizzontale del vassoio. L'installazione in verticale rappresenta la soluzione ideale per applicazioni dove i classici armadi tipo "Rack 19 pollici", per ragioni di spazio, non possono essere utilizzati.

Articolo		1QB05
Modello		"Small Pro White"
Colore		Verniciatura a Fuoco Bianco, finitura Lucida (RAL 9003)
Sicurezza Passiva		Doppia Serratura con 2 Chiavi diverse
Sicurezza Attiva		2 Microswitch precablati (coperchio e parete) 0,5A@50Vdc max (NC)
Temperatura Operativa	°C	-10 / +40 (Class II)
Dissipazione Passiva		Alette maggiorate di ventilazione superiori, inferiori e sui fianchi
Dimensioni interne	mm	495 x 385 x 110 (±2)
Dimensioni esterne	mm	(H/L/P) 500 x 435 x 130 (±2)
Peso	gr	9000
Meccanica		Fogli in Acciaio DC01 (1mm) con protezione anticorrosione
Applicazione		Interno (in verticale), a parete
Pezzi per confezione	n.	1 (cartone color avana, neutro)
Note		Conforme RoHS - Distanziali parete (a corredo): 14mm